

ACOUSTIC STRIPES

Art.Nr. 0102300

Acoustic Stripes: Die innovative Eigenentwicklung Acoustic Stripes von Création Baumann vereint die Möglichkeiten der flexiblen Raumentrennung, der Steuerung der Raumakustik und des Sicht- und Blendschutzes in einer Neuinterpretation der klassischen Vertikallamelle. Die melierte, architektonische Optik des Vliesmaterial unterstützt die geradlinigen und minimalistischen Acoustic Stripes welche im Raum oder vor dem Fenster angebracht werden können. Die Farbpalette bietet 10 Colorits, die von aktivierenden Tönen wie einem leuchtenden Rot bis zu beruhigenden Nuancen von Blau und Grün reichen.




Anwendung:	Vertikallamellen
Anzahl Colorits:	10
Material:	100% Polyester flammhemmend
Stoffbreite:	12.7 cm
Gewicht:	222 g/lfm
Schwerentflammbarkeit:	
Produktinformationen:	
Pflege:	
Schallabsorption:	Alpha-Wert 0.90
Ursprungsland:	Deutschland
Testberichte*:	Schallabsorption ISO 354 / ISO 11654

*alle Testberichte stehen auf unserer Website bei den Produktdetails zum Download bereit:

Spezielle Hinweise: Material aus 100% PLF mit kurzer Wertschöpfungskette innerhalb Deutschland und der Schweiz. Akustikwert bis aw 0.90, je nach Anwendung siehe Zertifikate.



ACOUSTIC STRIPES

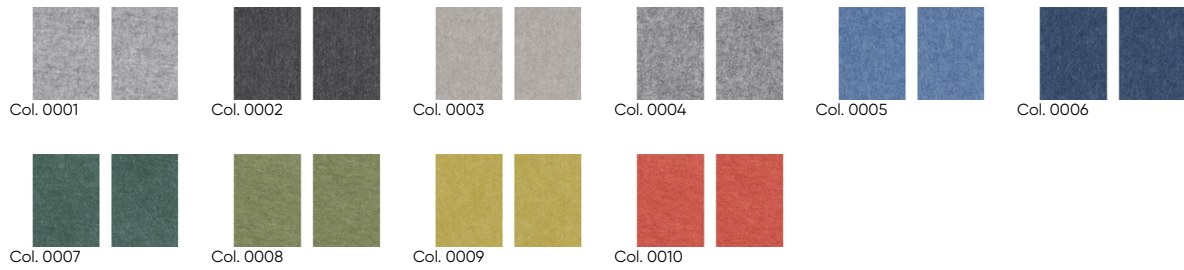

Hinweis:

Dargestellte Farben nicht verbindlich. Bitte fordern Sie unsere Farbmuster an.

*Lieferbar solange Vorrat

PFLEGESYMBOL FÜR TEXTILIEN

WASCHEN

	Normalwaschgang 95° C
	Schonwaschgang 60° C
	Schonwaschgang 40° C
	Schonwaschgang 30° C
	Handwäsche, maximale Temp. 40° C
	Nicht waschen

Die Zahlen im Waschbottich zeigen die maximal zulässige Waschtemperatur in °C an.

CHLOREN

	Chlor- oder Sauerstoffbleiche erlaubt
	Nicht bleichen

TUMBLER-TROCKNUNG

	Schonende Tumbler-Trocknung bei niedriger Temperatur möglich (60° C)
	Nicht im Tumbler/Trockner trocknen

Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe des Tumblers/Trockners.

BÜGELN

	Maximal 200° C
	Maximal 150° C. Vorsicht beim Dampfbügeln
	Maximal 110° C. Vorsicht beim Dampfbügeln
	Nicht bügeln

Die Punkte bezeichnen die Temperaturstufe des Bügeleisens.

CHEMISCHE REINIGUNG

	Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und/oder Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess
	Nicht trockenreinigen
	Professionelle Nassreinigung, schonender Prozess

Die Buchstaben im Kreis kennzeichnen die Lösemittel (P, F), die in der Trockenreinigung angewendet werden, oder die Nassreinigung (W).

Der Strich unter dem Symbol kennzeichnet eine mildere Behandlung (z. B. Schongang für Pflegeleichtartikel).

GECKO

	Reinigung mit Fensterwischer (Unger-Methode)
	Reinigung mit Sprühextraktionsverfahren

SYMBOLE UND PRODUKTINFORMATIONEN

Verwendungszweck



Vorhang/Gardine



Rollo (Colorits siehe Rollo-Kollektion)



Flächenvorhang (für optimales Hängeverhalten
Verarbeitung in Kettrichtung). Nicht 60° waschen.



Vertikallamellen



Raffvorhang



Möbelstoff (für starke Beanspr. Objektbereich).
Martindale > 30'000



Möbelstoff (für starke Beanspr. Wohnbereich/normale
Beanspr. Objektbereich). 20'000 < Martindale < 30'000



Möbelstoff (für normale Beanspr. Wohnbereich/achtsame
Beanspr. Objektbereich).
Martindale < 20'000



Möbelstoff (für achtsame Beanspr. Wohnbereich/Houssen).
Martindale < 5'000



Bettdecke



Tischdecke Wohnbereich



Wandbespannung



Stofftapete (kann laminiert werden, Mindestmengen
beachten)



Kissen



Akustikstoff



Akustikpaneel



Adhesive Textiles/Gecko/Gecko in the Box



Stoffe für den Innen- und Aussenbereich mit sehr hohen
Lichtecheiten



BO

Blackout

SYMBOLE UND MATERIALINFORMATIONEN

Produkthinweise

	Flammhemmend
	Breite
	Querverwendbar (gilt nur für Vorhänge)
	Quer verwenden
	Nicht quer verwenden
	Rapport in Kettrichtung
	Rapport in Schussrichtung
	Gewicht
	Garngefärbt
	Stückgefärbt
	Gehäkelt
	Gewoben
	Kettdruck
	Druck/Ausbrenner
	Einseitig metallisiert
	Schadstoffgeprüft / Oddy

	Recyceltes Material
	Antimikrobiell (wirkt der Besiedelung und Vermehrung von Mikroorganismen und der Geruchsentwicklung entgegen)
	Lichttransmissionsgrad Tv, n-h
	Lichtreflexionsgrad Pv, n-h
	Lichtabsorbtiionsgrad Av
	UV-Transmissionsgrad Tuv
	Solartransmissionsgrad Te, n-h
	Solarreflexionsgrad Pe, n-h
	Solarabsorbtiionsgrad Ae
	Öffnungsfaktor
	Diverse Artikel sind nur in ganzen Bildrapporten verfügbar. Der Preis versteht sich jeweils für einen Rapport.
	Produkthinweise

Material

CO	Baumwolle
LI	Leinen
MD	Modal
ME	Metall
PA	Polyamid
PC	Polyacryl
PL	Polyester
PLF	Polyester flammhemmend
PLF CS	Polyester flammhemmend (Trevira CS)
PLF CS ECO	Polyester flammhemmend (Trevira CS Eco)
PP	Polypropylen
SE	Seide
SI	Silikon
TR	Diverse Materialien (Holz, Papier, Federn etc.)
VI	Viscose
WM	Wolle Mohair
WV	Reine Schurwolle